



## Disk

Auf schiefer Ebene geht die Fahrt hoch und runter und im Kreis. Die leicht konkave Disk macht Spaß und hilft dabei, Körperbeherrschung zu trainieren



### Disk – das Wichtigste in Kürze.


Produktfamilie:	<b>Playpoints</b>	Anzahl der Fundamente:	<b>1 Stück</b>
Artikelnummer:	<b>90.260.301</b>	Betonvolumen C20/C25:	<b>0,8 m³</b>
Spielalter:	<b>Ab 5 Jahre</b>	Anzahl der fachlich versierten Monteure:	<b>2</b>
Freie Fallhöhe nach DIN EN 1176:	<b>0,8m</b>	Aufbauzeit ohne Fundamentherstellung:	<b>2 Stunden</b>
Länge x Breite x Höhe:	<b>1,9 m x 1,9 m x 0,8 m</b>	Gesamtmaße des größten Teils:	<b>1,9 m x 1,9 m x 1,0 m</b>
Sicherheitsbereich nach DIN EN 1176:	<b>7,9 m x 7,9 m</b>	Gewicht des schwersten Teils:	<b>100 kg</b>
Sicherheitsbereich nach ASTM 1487:	<b>5,5 m x 5,5 m</b>	Transportvolumen:	<b>4,0 m³</b>
		Gesamtgewicht:	<b>140 kg</b>
Mindestfallschutzfläche nach DIN EN 1176:	<b>48,2 m²</b>	Ersatzteilgarantie	<b>Lebenslang</b>
Mindestfallschutzfläche nach ASTM 1487:	<b>23,7 m²</b>	Zertifikat nach DIN EN 1176:	<b>Nr.: Z2 15 06 10256 233</b>
			<b>TÜV Product Service</b>

  
**Berliner**  
 Berliner Seilfabrik GmbH & Co.  
 Lengeder Straße 2/4  
 13407 Berlin

Tel. +49.(0)30.41 47 24-0  
 Fax +49.(0)30.41 47 24-33

info@berliner-seilfabrik.com  
 www.berliner-seilfabrik.com



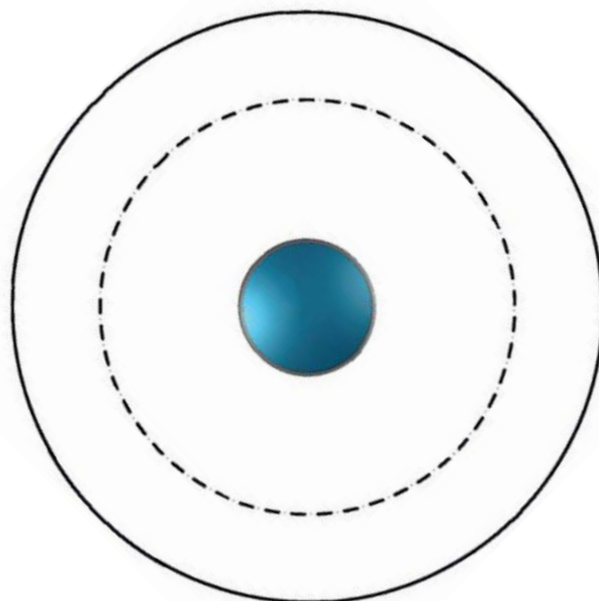

## Technische Details.

Der nachfolgende Text kann auch für Ausschreibungen verwendet werden.

### Drehteller:

konkave Edelstahlschüssel Ø 1830 mm umlaufend verschweißt mit einem geschlitzten Edelstahlrohr Ø 60,3 mm

### Standfuß:

5° geneigtes Edelstahlfußrohr Ø 323,9 mm mit Edelstahlschutzrohr Ø 355,6 mm

### Drehlager:

gekapseltes Kegelrollenlager

### Belag:

rutschfester EPDM-Kautschuk flächig innerhalb der Disk

  
**Berliner**  
Berliner Seilfabrik GmbH & Co.  
Lengeder Straße 2/4  
13407 Berlin

Tel. +49.(0)30.41 47 24-0  
Fax +49.(0)30.41 47 24-33

info@berliner-seilfabrik.com  
www.berliner-seilfabrik.com

