

UFO.M3 - Datenblatt



UFOs – Raumnetze im fünfeckigen Framework-Rahmen

Mit den UFOs dringen Kinder und Jugendliche in ungeahnte Spiel- und Klettergalaxien vor – für noch mehr Spaß und Abwechslung.

Die kompakten UFOs können zu größeren und komplexeren Flotten zusammengestellt werden.

Das Wichtigste in Kürze.


Produktfamilie:	UFOs	Anzahl der Fundamente:	6 Stück
Artikelnummer:	90.220.030	Betonvolumen der Güte C20/C25:	1,8 m³
Spielalter:	Ab 5 Jahre	Anzahl der fachlich versierten Monteure:	2
Freie Fallhöhe nach DIN EN 1176:	1,93 m	Aufbauzeit ohne Fundamenterstellung:	6 Stunden
Länge x Breite x Höhe:	5,0 m x 5,7 m x 2,2 m	Gesamtmaße des größten Teils:	Ø 0,1 x 1,8 m
Sicherheitsbereich nach DIN EN 1176:	8,0 m x 8,7 m	Gewicht des schwersten Teils:	30 kg
Sicherheitsbereich nach ASTM 1487:	8,6 m x 9,4 m	Transportvolumen:	3,7 m³
Mindestfallschutzfläche (DIN EN 1176):	52,2 m²	Ersatzteilgarantie:	Lebenslang
Mindestfallschutzfläche (ASTM 1487):	61,2 m²	TÜV-Zertifikat:	Nr.: Z2.16.01.10256.249 vom TÜV Product Service


Berliner
Berliner Seilfabrik GmbH & Co.
Lengeder Straße 2/4
13407 Berlin


Tel. +49.(0)30.41 47 24-0
Fax +49.(0)30.41 47 24-33

info@berliner-seilfabrik.com
www.berliner-seilfabrik.com

UFO.M3 - Datenblatt

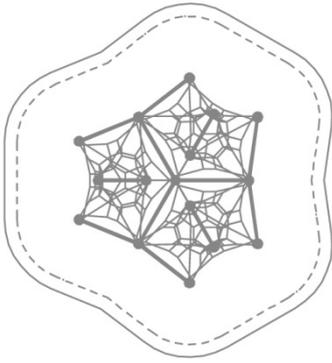

M 1:200

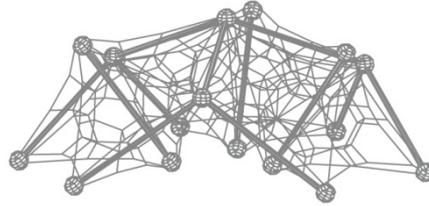

Technische Details.

Der nachfolgende Text kann auch für Ausschreibungen verwendet werden.

Das Seilspielgerät UFO.M3 (LxBxH: 5,0 m x 5,7 m x 2,2 m) mit TÜV-Zertifikat nach DIN EN 1176 und 10-Jahre Garantie-Zertifikat besteht aus folgenden Elementen:

Rohre:

Frameworkx®-Edelstahl-Rohre, \varnothing 60,3 mm.

Kugeln:

Frameworkx®-Aluminiumkugeln, \varnothing 250 mm, sandgestrahlt und lösemittelfrei pulverbeschichtet, sicher verschlossen mit langlebigen Hartgummi-Linsen (kein Kunststoff). Im Innern der Kugel sind alle Befestigungselemente sicher verborgen.


Alle Rahmen- und Fundament-Verbindungsunkte sind gummigedämpft gelagert, um ein maximales elastisches Schwingen der Seil-Raumzellen zu ermöglichen.

Seil:

U-Rope®-Rundlitzenseil mit Litzenseelen und Seilseele aus verzinkten Drähten, Außenlitzten mit texturiertem, hochabriebfestem und hoch-UV-beständigem Polyestergerm ummantelt.

Netze:

Seilkreuzungspunkte durch langlebige, gesenkgeschmiedete Aluminiumteile (Kugelknoten) fixiert (kein Kunststoff).

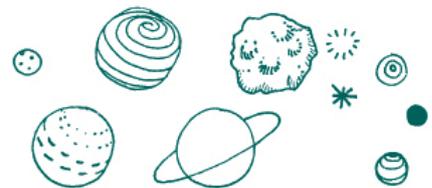


Berliner
Berliner Seilfabrik GmbH & Co.
Lengeder Straße 2/4
13407 Berlin

Tel. +49.(0)30.41 47 24-0
Fax +49.(0)30.41 47 24-33

info@berliner-seilfabrik.com
www.berliner-seilfabrik.com