

Spaceball L

Univers



Stand: Mai 2023

Spaceball L Produktdatenblatt

Genug Platz zum Klettern für alle gibt es im großen Spaceball L.
Hier geht es schon hoch hinaus, obwohl die freie Fallhöhe des
Gerätes nur 1,94 Meter beträgt.

90.100.111

	Produktfamilie	Univers
	Länge × Breite × Höhe (m) Länge × Breite × Höhe ("")	5,4 × 5,4 × 4,7 17-8 × 17-8 × 15-2
	Sicherheitsbereich nach DIN EN 1176 (m) Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA (m) Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA ("")	9,0 × 9,0 9,1 × 9,1 29-8 × 29-8
	Freie Fallhöhe nach EN 1176 (m) Freie Fallhöhe nach ASTM/CSA ("")	1,94 6-5
	Spielalter	5
	Mindestfallschutzfläche nach DIN EN 1176 (m²) Mindestfallschutzfläche nach ASTM 1487 (ft²)	60,1 658,4
	Anzahl der Fundamente	4
	Betonvolumen C20 /C25 (m³) Betonvolumen C20/C25 (ft³)	1,5 53,0
	Anzahl der fachlich versierten Monteure	2
	Aufbauzeit ohne Fundamentherstellung	6 Stunden
	Gesamtmaße des größten Teils (m) Gesamtmaße des größten Teils ("")	2,3 × 0,1 × 0,1 7-7 × 0-4 × 0-4
	Gewicht des schwersten Teils (kg) Gewicht des schwersten Teils (lbs)	150 330
	Transportvolumen (m³) Transportvolumen (ft³)	3,4 120
	Gesamtgewicht (kg) Gesamtgewicht (lbs)	700 1550
	Ersatzteilgarantie	Lebenslang

Die Gerätemaße und Sicherheitsangaben wurden auf eine Nachkommastelle aufgerundet.

Technische Details

Technische Änderungen vorbehalten.

Der nachfolgende Text kann auch für Ausschreibungen verwendet werden.

Rohre:

Framework®-Stahlrohre, Ø 60,3 mm. Sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet.

Kugeln:



Framework®-Aluminiumkugeln, Ø 250 mm. Sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet, ausgerüstet mit dem innenliegenden Raumnetz-Spannsystem AstemTT®. Sicher verschlossen mit langlebigen EPDM-Linsen.

Raumnetz:

Seilkreuzungspunkte durch langlebige, gesenkgeschmiedete Aluminium-Kleeblattringe und gesenkgeschmiedeten Kugelknoten / Aluminium-Pressklemmen fixiert (kein Kunststoff). Folgekostenarm am Gerät ohne Spezialwerkzeug einzeln austauschbare Seilstränge.

Seile:

U-Rope®-Rundlitzenseil mit Litzenseelen und Seilseele aus verzinkten Drähten. Außenlitzten mit hochabriebfestem und hoch-UV-beständigem Polyestergergarn (kein Polypropylen) ummantelt, Ø 16 mm.

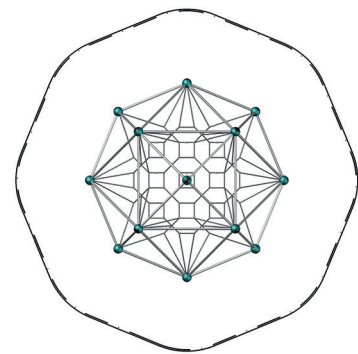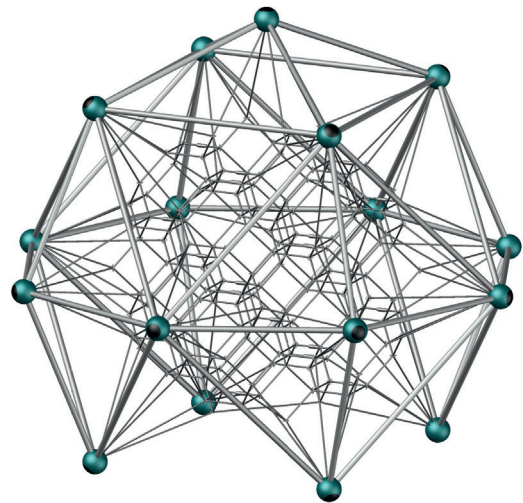

1:200