

Abakus.2.1

HodgePodge



Stand: August 2023

Abakus.2.1

Produktdatenblatt

HodgePodge ist eine einfallsreiche und vielfältige Zusammenstellung von Geräten und Spielelementen, die überall – auch mitten in der Stadt – zu einer Vielzahl an Aktionen einladen: z. B. Schaukeln, Wippen und Drehen. Zudem ergänzen sie die Spielfunktionen eines Spielplatzes. Allen HodgePodge Geräten gemein, sind die enorme Belastbarkeit, die technisch ausgereifte Konstruktion und der hohe Designanspruch.

Das stilvolle organische Design des Abakus.2.1 sowie die Verwendung von Edelstahl, Aluminium und HDPE-Oberflächen geben dieser Wippe einen einzigartigen Charakter. Drei verschiebbare Kugelgewichte sorgen für Balance.

90.260.801

	Produktfamilie	HodgePodge
	Länge × Breite × Höhe (m) Länge × Breite × Höhe ('-")	4,0 × 1,4 × 1,6 13-4 × 4-6 × 5-3
	Sicherheitsbereich nach DIN EN 1176 (m) Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA (m) Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA ('-")	3,4 × 6,0 5,1 × 7,7 16-6 × 25-2
	Freie Fallhöhe nach EN 1176 (m) Freie Fallhöhe nach ASTM/CSA ('-")	1,49 4-11
	Spielalter	5
	Mindestfallschutzfläche nach DIN EN 1176 (m²) Mindestfallschutzfläche nach ASTM 1487 (ft²)	15,4 322,2
	Anzahl der Fundamente	4
	Betonvolumen C20 /C25 (m³) Betonvolumen C20/C25 (ft³)	0,34 12,0
	Anzahl der fachlich versierten Monteure	2
	Aufbauzeit ohne Fundamentherstellung	2 Stunden
	Gesamtmaße des größten Teils (m) Gesamtmaße des größten Teils ('-")	4,0 × 1,8 × 1,6 13-2 × 5-11 × 5-3
	Gewicht des schwersten Teils (kg) Gewicht des schwersten Teils (lbs)	120 270
	Transportvolumen (m³) Transportvolumen (ft³)	7,6 270
	Gesamtgewicht (kg) Gesamtgewicht (lbs)	500 1100
	Ersatzteilgarantie	Lebenslang

Die Gerätemaße und Sicherheitsangaben wurden auf eine Nachkommastelle aufgerundet.

Technische Details

Technische Änderungen vorbehalten.

Der nachfolgende Text kann auch für Ausschreibungen verwendet werden.

Rohre:

Gebogene Edelstahlrohre Ø 40,3 und 60,3 mm, geschliffen und gebürstet.
Wandstärke 2,9 bis 5 mm.

Kugeln:

Framework®-Aluminiumkugeln, Ø 250 mm. Sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet. Mit innenliegendem Befestigungssystem. Sicher verschlossen mit langlebigen EPDM-Linsen.

Sitze:



Formgefräst aus durchgefärbten HDPE-Platten mit genarbter Oberfläche, Nenndicke 19 mm, die höchste Widerstandsfähigkeit und Vandalismussicherheit gewährleisten. Das Material ist extrem UV-resistent und farbecht. Alle Kanten sind rund gefräst. Ringgriffe aus Edelstahl. Stoßdämpfer aus EPDM Halbkugeln.

Lager:

Die Lager der Wippachse sind in Framework®-Aluminiumkugeln, Ø 250 mm eingebettet.

Bewegliche Kugelgewichte:

Die drei beweglichen Kugelgewichte bestehen aus EPDM.

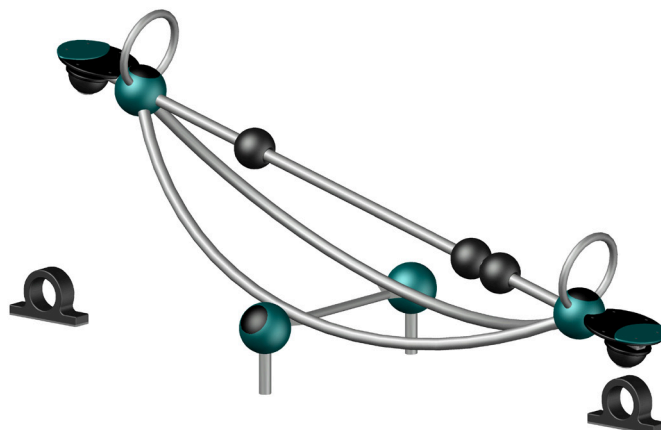

1:200