

Spaceball M.01 – Datenblatt



Univers – Die Klassiker der Seilspielgeräte



Die Netze laden alle ein, gemeinsam auf mehreren Ebenen zu klettern, wippen, hangeln und schwingen, und zwar nach oben und nach unten, waagrecht und senkrecht, kopfüber oder kopfunter – der Weltraum auf Erden.

Die originellen Spielraumnetze: Vor über 40 Jahren als Spielidee geboren, kontinuierlich weiterentwickelt in Form und Detail, nach mehreren Spielgenerationen immer noch aktuell.

Spaceball M.01 – das Wichtigste in Kürze.

Produktfamilie:	Univers	Anzahl der Fundamente:	8 Stück
Artikelnummer:	90.134.066	Betonvolumen der Güte C20/C25:	3,4 m³
Spielalter:	Ab 5 Jahren	Anzahl der fachlich versierten Monteure:	3
Freie Fallhöhe nach DIN EN 1176:	1,95 m	Aufbauzeit ohne Fundamenterstellung:	10 Stunden
Länge x Breite x Höhe:	10,0 m x 5,3 m x 3,6 m	Gesamtmaße des größten Teils:	Ø 0,1 m x 2,6 m
Sicherheitsbereich nach DIN EN 1176:	13,0 m x 8,6 m	Gewicht des schwersten Teils:	150 kg
Sicherheitsbereich nach ASTM 1487:	13,7 m x 8,9 m	Transportvolumen:	8,5 m³
Mindestfallschutzfläche (DIN EN 1176):	76,9 m²	Ersatzteilgarantie:	Lebenslang
Mindestfallschutzfläche (ASTM 1487):	87,2 m²	TÜV-Zertifikat:	Nr.: Z2 16 01 10256 246 vom TÜV Product Service

Spaceball M.01 – Datenblatt

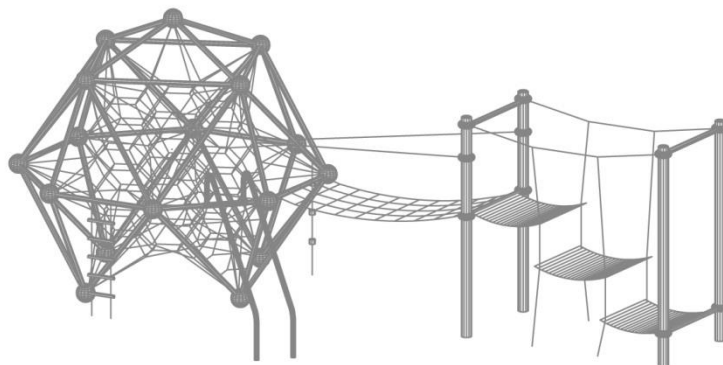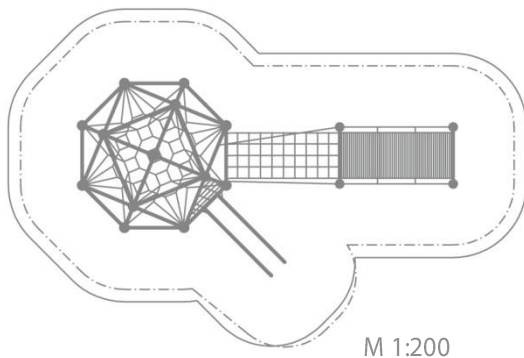

Technische Details.

Der nachfolgende Text kann auch für Ausschreibungen verwendet werden.

- Spaceball M
- Strickleiter
- Banister
- Gummimembran-Einsteig
- Übergangsnetz



Rohre:

Frameworkx®-Stahlrohre, ø 60,3 mm, korrosionsschützend verzinkt, sandgestrahlt und lösemittelfrei im Epoxy/ Polyester/ Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet.

Kugeln:

Frameworkx®-Aluminiumkugeln, ø 250 mm, korrosionsschützend sandgestrahlt und lösemittelfrei schwarz pulverbeschichtet, ausgerüstet mit dem innenliegenden Raumnetz-Spannsystem Astem TT, sicher verschlossen mit langlebigen Hartgummi-Kautschuk-Linsen (kein Kunststoff).

Seil:

U-Rope®-Rundlitzenseil mit Litzenseelen und Seilseele aus verzinkten Drähten, Außenlitzten mit texturiertem, hochabriebfestem und hoch-UV-beständigem Polyestergerarn ummantelt.

Raumnetz:

Seilkreuzungspunkte durch langlebige, gesenkgeschmiedete Aluminium-Kleblattringe fixiert (kein Kunststoff); am Gerät ohne Spezialwerkzeug einzeln austauschbare Seilstränge.

Strickleiter:

aus Seil mit ø 16 mm, mit 4 robusten und langlebigen Polyamidspinnen (kein Holz).

Banister:

2 freiform-gebogene Frameworkx®-Edelstahlrohre, ø 60,3 mm, s 2,9 mm, verbunden mit dem Hauptgerüst durch 2 Frameworkx®-Aluminiumkugeln ø 200 mm, mit innenliegenden Befestigungssystem.

Pfosten:

Terranos®-Stahlrohr, ø 133 mm, s 7,1 mm, wasserdicht verschlossen mit abgerundeter Aluminiumkappe Jan, sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei pulverbeschichtet.

Gummimembrane:

Gummierelemente in robuster und langlebiger Förderbandqualität.

Übergangsnetz:

aus U-Rope®-Seil, Länge 5 m, Breite ~ 80 cm, Geländerhöhe ~ 80 cm, Bock aus 2 Terranos®-Pfosten mit 7,1 mm Wandstärke.