


## Swingo.2.3 – Produktdatenblatt



Swingo.2.3  
Einsitzige Schaukel mit ansprechender Erscheinung der Urban Design Spielpunkte.

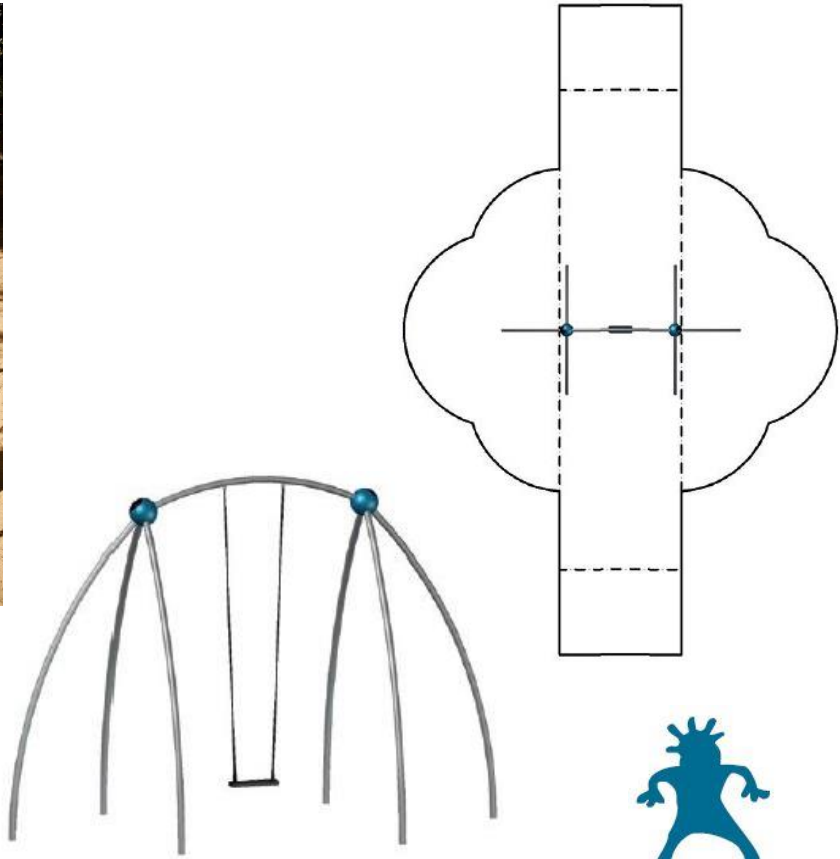

### Swingo.2.3 – das Wichtigste in Kürze.

|   |                              |  |                                |
|---|------------------------------|--|--------------------------------|
| Produktfamilie:                           | <b>Playpoints</b>            | Anzahl der Fundamente:                   | <b>6 Stück</b>                 |
| Artikelnummer:                            | <b>90.260.503</b>            | Betonvolumen C20/C25:                    | <b>0,9 m<sup>3</sup></b>       |
| Spielalter:                               | <b>Ab 3 Jahre</b>            | Anzahl der fachlich versierten Monteure: | <b>2</b>                       |
| Freie Fallhöhe nach DIN EN 1176:          | <b>1,8m</b>                  | Aufbauzeit ohne Fundamentherstellung:    | <b>2 Stunden</b>               |
| Länge x Breite x Höhe:                    | <b>4,6 m x 2,5 m x 3,2 m</b> | Gesamtmaße des größten Teils:            | <b>3,8 m x 1,2 m x 0,1 m</b>   |
| Sicherheitsbereich nach DIN EN 1176:      | <b>9,1 m x 2,4 m</b>         | Gewicht des schwersten Teils:            | <b>25 kg</b>                   |
| Sicherheitsbereich nach ASTM 1487:        | <b>12,3 m x 8,2 m</b>        | Transportvolumen:                        | <b>2,3 m<sup>3</sup></b>       |
|   |                              | Gesamtgewicht:                           | <b>160 kg</b>                  |
| Mindestfallschutzfläche nach DIN EN 1176: | <b>21,2 m<sup>2</sup></b>    | Ersatzteilgarantie                       | <b>Lebenslang</b>              |
| Mindestfallschutzfläche nach ASTM 1487:   | <b>53,0 m<sup>2</sup></b>    | Zertifikat nach DIN EN 1176:             | <b>Nr.: Z2 15 06 10256 231</b> |
|   |                              |  | <b>TÜV Product Service</b>     |

### Technische Details.

Der nachfolgende Text kann auch für Ausschreibungen verwendet werden.

#### Schaukelgerüst:

Edelstahlrohrbögen, Ø 60,3 mm befestigt über zwei Framework®-Aluminiumkugeln; Ø 250 mm; sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Zink-Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet; innenliegende Befestigung, sicher verschlossen mit langlebigen EPDM-Linsen

#### Schaukelsitz:

Der schwarze Kautschuk-Sicherheits-Schaukelsitz ist durch Edelstahlketten drehgelagert am Querrohr in wartungsfreien Polyamidbuchsen befestigt

  
**Berliner**  
Berliner Seilfabrik GmbH & Co.  
Lengeder Straße 2/4  
13407 Berlin

Tel. +49.(0)30.41 47 24-0  
Fax +49.(0)30.41 47 24-33

info@berliner-seilfabrik.com  
www.berliner-seilfabrik.com

