

Liane

HodgePodge



Stand: Mai 2023

Liane



Produktdatenblatt

HodgePodge ist eine einfallsreiche und vielfältige Zusammensetzung von Geräten und Spielelementen, die überall – auch mitten in der Stadt – zu einer Vielzahl an Aktionen einladen: Reck oder Barren oder eine komplette Calisthenics-Anlage für die sportliche Aktivität, Rutschen, Schaukeln, Seilbahnen und Karussells für spielerischen Zeitvertreib.

Wie Tarzan im Dschungel sein! Lienen sind Schwingseile, die an gebogenen Pfosten angebracht sind. Die Aufgabe besteht darin, an den Seilen von Stumpf zu Stumpf zu schwingen, ohne dabei in den Sand zu fallen. Besonders für ältere Kinder bietet dies eine tolle Herausforderung!

95.190.605

	Produktfamilie	HodgePodge
	Länge × Breite × Höhe (m) Länge × Breite × Höhe ('-")	5,0 × 4,7 × 3,1 16-4 × 15-4 × 10-0
	Sicherheitsbereich nach DIN EN 1176 (m) Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA (m) Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA ('-")	7,7 × 8,0 8,7 × 8,6 28-3 × 28-3
	Freie Fallhöhe nach EN 1176 (m) Freie Fallhöhe nach ASTM/CSA ('-")	1,81 9-4
	Spielalter	5
	Mindestfallschutzfläche nach DIN EN 1176 (m²) Mindestfallschutzfläche nach ASTM 1487 (ft²)	35,4 488,7
	Anzahl der Fundamente	5
	Betonvolumen C20 /C25 (m³) Betonvolumen C20/C25 (ft³)	3,2 113
	Anzahl der fachlich versierten Monteure	3
	Aufbauzeit ohne Fundamentherstellung	8 Stunden
	Gesamtmaße des größten Teils (m) Gesamtmaße des größten Teils ('-")	0,2 × 0,2 × 5,8 0-8 × 0-8 × 19-4
	Gewicht des schwersten Teils (kg) Gewicht des schwersten Teils (lbs)	220 485
	Transportvolumen (m³) Transportvolumen (ft³)	3,7 131
	Gesamtgewicht (kg) Gesamtgewicht (lbs)	640 1410
	Ersatzteilgarantie	Lebenslang

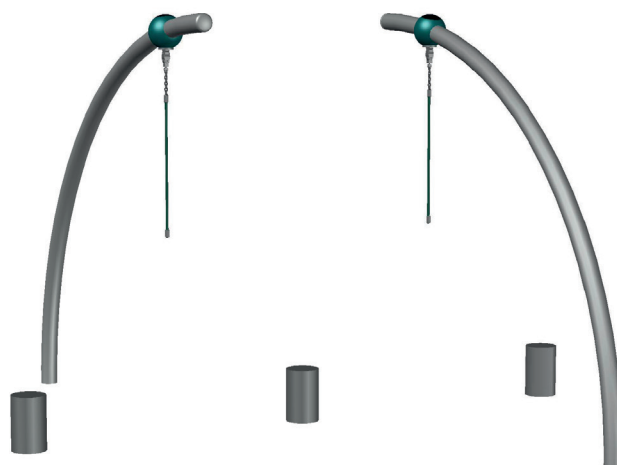

1:200

Die Gerätemaße und Sicherheitsangaben wurden auf eine Nachkommastelle aufgerundet.

Technische Details

Technische Änderungen vorbehalten.

Der nachfolgende Text kann auch für Ausschreibungen verwendet werden.

Pfosten:

Gebogener Stahlpfosten Ø 133 mm, Wandstärke 7,1 mm, mit abgerundeter Aluminiumkappe. Sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet.

Kugeln:

Framework®-Aluminiumkugeln, Ø 250 mm. Sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet, ausgerüstet mit innenliegendem Befestigungssystem. Sicher verschlossen mit langlebigen EPDM-Linsen.

Abhängung:

U-Rope®-Rundlitzenseil mit Litzenseelen und Seilseele aus verzinkten Drähten. Außenlitzen mit hochabriebfestem und hoch-UV-beständigem Polyestergarn (kein Polypropylen) ummantelt, Ø 25 mm. Mit Stahlketten am Kugelgelenk befestigt.

Palisaden:

Aus langlebigem EPDM, Durchmesser 250 mm.