

Twist.10

Twist & Shout



Stand: Juni 2023

Twist.10

Produktdatenblatt

Spiralförmig passt sich „Twist“ jeder Landschaft an. Aus unendlich vielen Möglichkeiten lassen sich einzigartige Kletterskulpturen realisieren. Die verschieden großen Bögen können in diversen Winkeln miteinander kombiniert werden. Ob die Kletteranlage 5 Meter oder 500 Meter lang wird, das Netz ist durchgängig bekletterbar oder wird auf Wunsch auch durch andere spannende Spielfunktionen ergänzt. So entsteht ein abwechslungsreicher

und anspruchsvoller Kletter-Parcours für kleine und große Drehwürmer.

Ein „doppelläufiger“ und ein „einfacher“ Twist treffen aufeinander und verschmelzen zu einer spannenden Kletterskulptur, dem Twist.10.

90.297.010

	Produktfamilie	Twist & Shout
	Länge × Breite × Höhe (m) Länge × Breite × Höhe ("")	9,0 × 6,7 × 2,7 29-4 × 21-10 × 8-8
	Sicherheitsbereich nach DIN EN 1176 (m) Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA (m) Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA ("")	12,0 × 9,7 12,6 × 10,3 41-4 × 33-10
	Freie Fallhöhe nach EN 1176 (m) Freie Fallhöhe nach ASTM/CSA ("")	2,57 8-6
	Spielalter	5
	Mindestfallschutzfläche nach DIN EN 1176 (m²) Mindestfallschutzfläche nach ASTM 1487 (ft²)	81,7 1006,4
	Anzahl der Fundamente	8
	Betonvolumen C20 /C25 (m³) Betonvolumen C20/C25 (ft³)	7,2 254,3
	Anzahl der fachlich versierten Monteure	3
	Aufbauzeit ohne Fundamentherstellung	16 Stunden
	Gesamtmaße des größten Teils (m) Gesamtmaße des größten Teils ("")	3,2 × 1,5 × 0,2 10-6 × 4-11 × 0-8
	Gewicht des schwersten Teils (kg) Gewicht des schwersten Teils (lbs)	100 220
	Transportvolumen (m³) Transportvolumen (ft³)	25,3 895
	Gesamtgewicht (kg) Gesamtgewicht (lbs)	3000 6614
	Ersatzteilgarantie	Lebenslang

Die Gerätemaße und Sicherheitsangaben wurden auf eine Nachkommastelle aufgerundet.

Technische Details

Technische Änderungen vorbehalten.
Der nachfolgende Text kann auch für Ausschreibungen verwendet werden.

Bogengerüst Twist:

Gebogenes Stahlrohr Ø 133 mm mit einer Wandstärke von 5 mm. Sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet.

Kugeln:



Framework®-Aluminiumkugeln, Ø 250 mm. Sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet, ausgerüstet mit innenliegendem Befestigungssystem. Sicher verschlossen mit langlebigen EPDM-Linsen.

Seil:

U-Rope®-Rundlitzenseil mit Litzenseelen und Seilseele aus verzinkten Drähten. Außenlitzten mit hochabriebfestem und hoch-UV-beständigem Polyestergarn (kein Polypropylen) ummantelt, Ø 18 mm. Seilkreuzungspunkte durch langlebige, gesenkgeschmiedete Aluminium-Kugeln fixiert (kein Kunststoff) oder mit verschraubten T-Connector-Schellen austauschbar verbunden.

Charlotte-Connector:

Innenliegendes Befestigungssystem für die einzelnen Seilenden im Rohrbogen. Die Befestigung erfolgt ohne Haken und sichtbare Verpressungen, so dass vorkonfektionierte Netze ohne Anpassungen vor Ort dauerhaft, aber austauschbar eingebaut werden können.

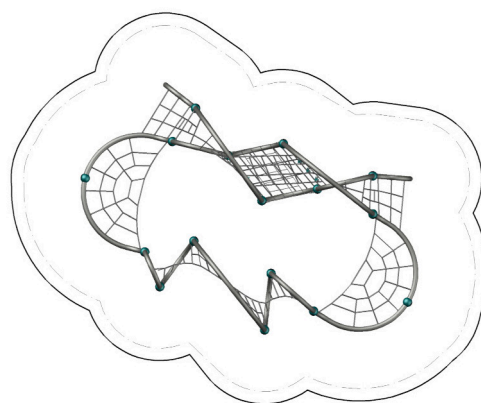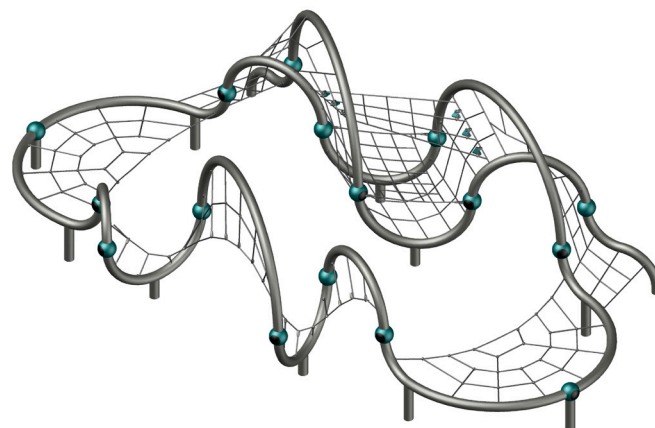

1:200