

HodgePodge

Elbow Swing Produktdatenblatt


















Stand: Dezember 2020


Elbow Swing

HodgePodge ist eine einfallsreiche und vielfältige Zusammensetzung von Geräten und Spielelementen, die überall – auch mitten in der Stadt – zu einer Vielzahl an Aktionen einladen: Reck oder Barren oder eine komplette Calisthenics-Anlage für die sportliche Aktivität, Rutschen, Schaukeln, Seilbahnen und Karussells für spielerischen Zeitvertreib.

Schlicht aber elegant. So wie die Kinder sich fühlen, strahlt die neue Elbow Swing mit ihrer einfachen Form Leichtigkeit aus.

95.190.484

 Produktfamilie	HodgePodge
 Länge x Breite x Höhe (m) Länge x Breite x Höhe ("'-")	0,2 x 2,6 x 2,5 0-6 x 8-7 x 8-0
 Sicherheitsbereich nach DIN EN 1176 (m) Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA (m) Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA ("'-")	7,8 x 1,8 9,2 x 6,3 30-3 x 20-7
 Freie Fallhöhe nach EN 1176 (m) Freie Fallhöhe nach ASTM/CSA ("'-")	1,33 7-7
 Spielalter	3
 Mindestfallschutzfläche nach DIN EN 1176 (m ²) Mindestfallschutzfläche nach ASTM 1487 (ft ²)	13,5 336,6
 Anzahl der Fundamente	1
 Betonvolumen C20 /C25 (m ³)	1,26
 Anzahl der fachlich versierten Monteure	2
 Aufbauzeit ohne Fundamentherstellung	2 Stunden
 Gesamtmaße des größten Teils (m)	4,4 x 1,4 x 0,2
 Gewicht des schwersten Teils (kg)	170
 Transportvolumen (m ³)	Auf Anfrage
 Gesamtgewicht (kg)	Auf Anfrage
 Ersatzteilgarantie	Lebenslang

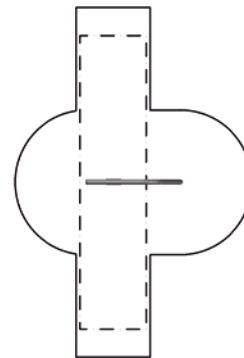

Technische Details

Technische Änderungen vorbehalten.
Der nachfolgende Text kann auch für Ausschreibungen verwendet werden.

Pfosten:

Der Stahlpfosten mit einem Durchmesser von Ø 133 mm und einer Wandstärke von 7,1 mm wird korrosionsschützend thermisch verzinkt und lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet. Außerdem sind diese mit abgerundeten Aluminiumkappen wasserdicht verschlossen.

Schaukelsitz & Abhängung:

Der schwarze Kautschuk-Sicherheits-Schaukelsitz wird über die Abhängung aus Edelstahlketten an den Schaukelgehängen angeschlossen und ist mit Drehwirbeln aus Edelstahl nadelgelagert.