

Spooky Rookies

Roo M.03 Produktdatenblatt



Stand: November 2019

















Roo.M03



Die Spooky Rookies fördern und fordern die motorische Entwicklung von Kleinkindern. Beim Klettern, Rutschen und Toben in den verschiedenen Spukhäusern können die Kleinen ihre Fähigkeiten ganz ungestört ausprobieren.

Jedes Spielhaus variiert in Form, Größe und Farbe und kann beliebig kombiniert werden. Unterschiedliche Anbauelemente wie Treppe, Rampe und Rutsche bieten zudem weitere Gestaltungsmöglichkeiten.

Großes Spukhaus Roo M.03 mit Rampe und Rutsche in der Farbkombination Erwin. Zwei Tresen lassen unter dem Häuschen einen eigenen Spielraum entstehen.

90.295.600.3

| | |
|---|--|
|  Produktfamilie | Spooky Rookies |
|  Länge x Breite x Höhe (m) Länge x Breite x Höhe ("'-") | 1,9 x 4,8 x 2,1 6-3 x 15-7 x 6-10 |
|  Sicherheitsbereich nach DIN EN 1176 (m) Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA (m) Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA ("'-") | 4,9 x 8,3 5,6 x 8,4 19-3 x 27-7 |
|  Freie Fallhöhe nach EN 1176 (m) Freie Fallhöhe nach ASTM/CSA ("'-") | 0,9 3-0 |
|  Spielalter | 3 |
|  Mindestfallschutzfläche nach DIN EN 1176 (m ²) Mindestfallschutzfläche nach ASTM 1487 (ft ²) | 29,32 397,19 |
|  Anzahl der Fundamente | 8 |
|  Betonvolumen C20 /C25 (m ³) | 0,81 |
|  Anzahl der fachlich versierten Monteure | 2 |
|  Aufbauzeit ohne Fundamentherstellung | 5 Stunden |
|  Gesamtmaße des größten Teils (m) | 2,6 x 1,3 x 0,6 |
|  Gewicht des schwersten Teils (kg) | 55 |
|  Transportvolumen (m ³) | Auf Anfrage |
|  Gesamtgewicht (kg) | Auf Anfrage |
|  Ersatzteilgarantie | Lebenslang |
|  Tüv-Zertifikat | Nr.: Z2 18 05 10256 275 |

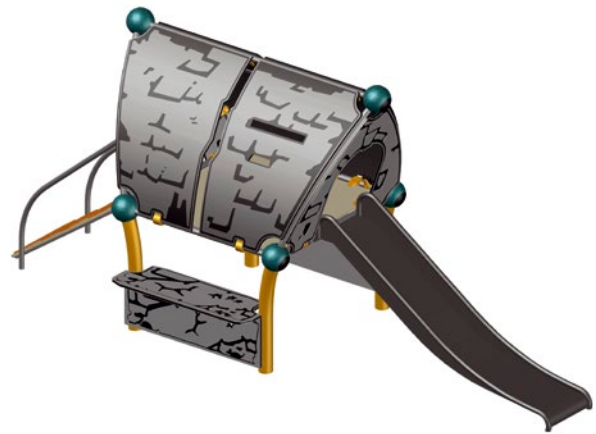

Technische Details

Der nachfolgende Text kann auch für Ausschreibungen verwendet werden.

Enthaltene Produkte

- Spukhaus
- Rampe
- Rutsche
- Spiel-Panel

Pfosten:

Stahl-Pfosten, Ø 101,6 mm; Wanddicke 4mm; sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrenn- verfahren farbig pulverbeschichtet. Querrohre aus Framework®-Edelstahlrohren, Ø 48 mm

Kugeln:

Framework®-Aluminiumkugeln, Ø 200 mm, sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei pulverbeschichtet, sicher verschlossen mit langlebigen EPDM-Linsen

Panels:

Formgefärbt aus durchgefärbten HDPE-Platten, Dicke 19 mm für Dach und Seitenwände mit Ausnahme der gebogenen Seitenteile mit einer Dicke von 10 mm; rutschhemmende HPL-Platte, Dicke 19 mm für den Boden

Anschlüsse:

Die Verwendung von Maschinenelementen ist so gering wie möglich gehalten; alle der Witterung ausgesetzten Schrauben und Muttern aus rostfreiem Edelstahl Framework®-Aluminiumkugeln, Ø 250 mm, sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei pulverbeschichtet, ausgerüstet mit dem innenliegenden Raumnetz-Spannsystem AstemTT, sicher verschlossen mit langlebigen EPDM-Linsen.

Einstiegsnetz:

Seil-Ø16 mm, Maschenweite ca. 30 x 30 cm, Seilkreuzungspunkte dauerhaft durch langlebige, gesenkgeschmiedete Aluminium-Kugeln fixiert (kaum auftragend, kein Kunststoff, keine Spanplattenschraube durch das Seil geschraubt)

Rampe:

Rutschhemmende HPL-Platten, Dicke 19 mm; seitliche Geländer aus gebogenem Edelstahlrohr.

Rutsche:

Kastenrutsche aus Edelstahl, Seitenwangen mit Edelstahl-Schlitzrohren verschweiß, geschliffen und poliert, Einstiegshöhe 0,90 m / Breite 0,46 m; befestigt mit Edelstahlschrauben an der Rutschen-Aufnahme am Hauptgerüst