

VIP Swing 2.0

HodgePodge



Stand: April 2023

VIP Swing 2.0

Produktdatenblatt



Auf so genannten Spielpunkten wird gefedert, geklettert, gedreht, geschaukelt und gerutscht. Die Playpoints von HodgePodge bieten all dies, und doch bieten sie so viel mehr. Dank ihrer skulpturalen Gestaltung ist der ihnen innewohnende Spielwert nicht immer offensichtlich, sondern es gilt ihn zu entdecken. Alle HodgePodge Playpoints sind technisch ausgereift und werden aus wertigen Materialien wie Edelstahl, pulverbeschichtetem Aluminium, HDPE Oberflächen und hochwertigen Drehlagern hergestellt. Sie stehen für größtmögliche Sicherheit und lange Lebensdauer.

Durch ihre gebogenen Pfosten passt die VIP-Schaukel 2.0 wunderbar zu allen anderen Berliner Spielgeräten. Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Kindern ist gefragt und gleichzeitig werden Gleichgewichtssinn und Beweglichkeit geschult.

95.190.809

	Produktfamilie	HodgePodge
	Länge × Breite × Höhe (m) Länge × Breite × Höhe ("")	2,0 × 4,8 × 5,2 6-7 × 15-7 × 16-11
	Sicherheitsbereich nach DIN EN 1176 (m) Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA (m) Sicherheitsbereich nach ASTM/CSA ("")	9,2 × 7,8 15,0 × 8,4 49-3 × 27-6
	Freie Fallhöhe nach EN 1176 (m) Freie Fallhöhe nach ASTM/CSA ("")	2,2 10-8
	Spielalter	5
	Mindestfallschutzfläche nach DIN EN 1176 (m²) Mindestfallschutzfläche nach ASTM 1487 (ft²)	53,6 880,0
	Anzahl der Fundamente	2
	Betonvolumen C20 /C25 (m³) Betonvolumen C20/C25 (ft³)	2,8 100
	Anzahl der fachlich versierten Monteure	3
	Aufbauzeit ohne Fundamentherstellung	3 Stunden
	Gesamtmaße des größten Teils (m) Gesamtmaße des größten Teils ("")	4,6 × 0,2 × 0,2 14-11 × 0-6 × 0-6
	Gewicht des schwersten Teils (kg) Gewicht des schwersten Teils (lbs)	137 300
	Transportvolumen (m³) Transportvolumen (ft³)	1,7 60
	Gesamtgewicht (kg) Gesamtgewicht (lbs)	565 1245
	Ersatzteilgarantie	Lebenslang

Die Gerätemaße und Sicherheitsangaben wurden auf eine Nachkommastelle aufgerundet.

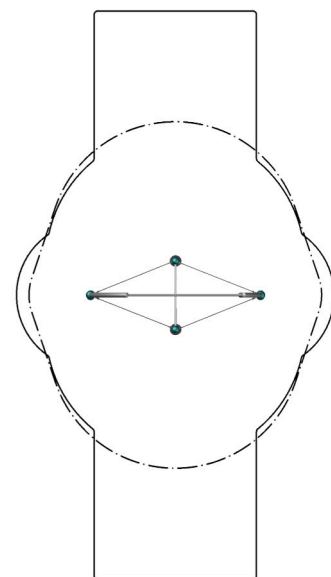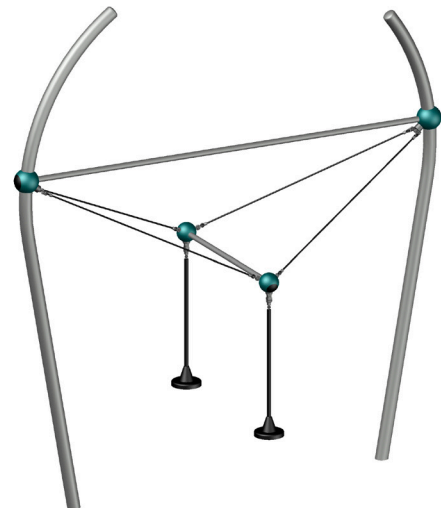

1:200

Technische Details

Technische Änderungen vorbehalten.
Der nachfolgende Text kann auch für Ausschreibungen verwendet werden.

Pfosten:

Stahlpfosten Ø 133 mm, Wandstärke 6,3 mm, mit abgerundeter Aluminiumkappe.
Sandgestrahlt und korrosionsschützend lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-
Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet.

Kugeln:

Framework®-Aluminiumkugeln, Ø 250 mm. Sandgestrahlt und korrosionsschützend
lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet,
ausgerüstet mit innenliegendem Befestigungssystem. Sicher verschlossen mit
langlebigen EPDM-Linsen.

Rohre:

Framework®-Edelstahlrohre, Ø 60,3 mm. Sandgestrahlt und korrosionsschützend
lösemittelfrei im Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet.

Seile:

U-Rope®-Rundlitzenseil mit Litzenseelen und Seilseele aus verzinkten Drähten.
Außenlitzen mit hochabriebfestem und hoch-UV-beständigem Polyestergerüst (kein
Polypropylen) ummantelt, Ø 16 mm.

Pendelsitze:

Runder Gummi-Sitz, aufgehängt an ummantelter Edelstahl-Kette, in Framework®-
Aluminium-Kugeln drehbar gelagert. Befestigt an den Pfosten über 4 Abspannseile
in 2 Gelenkwirbeln an Framework®-Aluminium-Kugeln.